



TESI6

Model	objednací kód	Hloubka P mm	Výška H mm	Rozteč L mm	Hmotnost Kg	Objem lt	Tepelný výkon					Exponent n.	Cena bez DPH Kč
							$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Btu/h	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ Watt (*)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ Watt		
200	RT 6 0200 yy 01 AA 02	215	194	133	0,97	0,86	128	37,4	27,5	18,5	10,6	1,374	326,00
300	RT 6 0300 yy 01 AA 02	215	302	235	1,35	1,13	207	60,7	45,5	31,4	18,6	1,293	340,00
350	RT 6 0350 yy 01 AA 02	215	352	285	1,58	1,25	238	69,6	52,1	35,8	21,1	1,302	355,00
365	RT 6 0365 yy 01 AA 02	215	367	300	1,64	1,28	247	72,3	54,0	37,1	21,9	1,304	363,00
400	RT 6 0400 yy 01 AA 02	215	402	335	1,71	1,28	268	78,5	58,6	40,2	23,6	1,310	367,00
450	RT 6 0450 yy 01 AA 02	215	452	385	1,97	1,49	298	87,2	64,9	44,4	26,0	1,319	377,00
500	RT 6 0500 yy 01 AA 02	215	502	435	2,06	1,63	327	95,8	71,2	48,6	28,4	1,327	385,00
550	RT 6 0550 yy 01 AA 02	215	552	485	2,36	1,74	356	104,3	77,4	52,7	30,7	1,336	409,00
565	RT 6 0565 yy 01 AA 02	215	567	500	2,29	1,79	365	106,9	79,3	53,9	31,4	1,339	414,00
600	RT 6 0600 yy 01 AA 02	215	602	535	2,42	1,88	385	112,8	83,6	56,8	32,9	1,345	438,00
650	RT 6 0650 yy 01 AA 02	215	652	585	2,75	1,98	414	121,2	89,6	60,7	35,1	1,353	456,00
750	RT 6 0750 yy 01 AA 02	215	752	685	2,95	2,25	471	137,9	101,6	68,5	39,3	1,370	476,00
900	RT 6 0900 yy 01 AA 02	215	902	835	3,48	2,62	555	162,6	119,1	79,7	45,2	1,396	530,00
1000	RT 6 1000 yy 01 AA 02	215	1002	935	3,84	2,87	611	178,9	131,3	88,1	50,2	1,388	572,00
1200	RT 6 1200 yy 01 AA 02	215	1202	1135	4,55	3,37	721	211,2	155,5	104,9	60,1	1,371	767,00
1500	RT 6 1500 yy 01 AA 02	215	1502	1435	5,62	4,12	884	259,1	191,9	130,3	75,5	1,346	1056,00
1800	RT 6 1800 yy 01 AA 02	215	1802	1735	6,68	4,87	1046	306,5	227,6	155,0	90,3	1,334	1248,00
2000	RT 6 2000 yy 01 AA 02	215	2002	1935	7,39	5,37	1153	337,9	251,1	171,3	99,9	1,330	1346,00
2200	RT 6 2200 yy 01 AA 02	215	2202	2135	8,10	5,86	1260	369,3	274,6	187,5	109,5	1,327	1554,00
2500	RT 6 2500 yy 01 AA 02	215	2502	2435	9,17	6,61	1420	416,2	309,9	211,9	124,0	1,322	1774,00


(*) Vzhledem k vysokému výkonu otopných těles Tesi 6, je nevhodnější jejich použití u nízkoteplotních systémů. Nízkoteplotní systémy mají Δt do 30°C .
Pro jiné Δt než 50°C , použijeme tento vzorec: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Technická specifikace:

- potrubí o průměru 25mm z ocelového lisovaného plechu
- připojení z ocelového lisovaného plechu
- délka mezi jednotlivými články je 45mm
- zátky 1"1/4 G opatřeny na spodní i horní straně tělesa
- maximální pracovní tlak 8 bar
- maximální pracovní teplota 95°C

Radiátory TESI jsou dostupné ve výšce od 200 do 2500 mm.

Pokud je potřeba těleso o větší délce než je uvedeno v tabulce (1800mm), je nutno jej spojit pomocí niplů a získat tak těleso o libovolné délce.

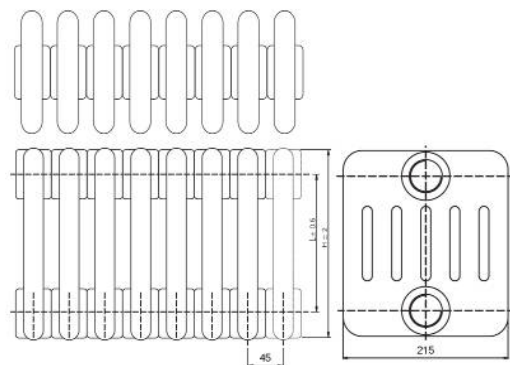

Objednací kód:

Standardní bílá barva kód 01
Pro jiné barvy než standardní zvolte dle vzorníku

RT 6 0200 yy 01 IR no
↑
počet článků tělesa

Volba připojení otopného tělesa
kód 02 až 52 (viz. tabulka na straně 24)

